HOGARTI



Bosco; Verandă din aluminiu

„Bestsellerul” nostru – alegeți-vă propriul stil!

Bosco este veranda din aluminiu cu cel mai bun raport calitate-preț de la Deponti și cel mai vândut model al nostru. Alegeți forma jgheabului, forma stâlpilor, culoarea și tipul de acoperiș, iar Bosco se potrivește perfect cu locuința și grădina dumneavoastră.

BROȘURĂ DE PREZENTARE · INFORMAȚII PENTRU CLIENT

Pe scurt
Tot ce trebuie să știți, pe o singură pagină

ÎN ACEASTĂ BROȘURĂ

Pe scurt 2
De ce Bosco 3
Stilul 4
Dimensiuni 6
Calitate 8
Garanție 9
Montaj 10
Întrebări 11
Înainte de decizie 13

Bosco este o verandă din aluminiu care se montează lipită de casă: un profil se fixează pe perete, iar în față acoperișul se sprijină pe un jgheab susținut de stâlpi. Acoperișul este din plăci de policarbonat de 16 mm, iar apa de ploaie este colectată în jgheab și evacuată discret printr-un stâlp.

4 **culori standard** Alb, crem, antracit și negru	16 mm **acoperiș din policarbonat** 4 variante de placă	4 m **între doi stâlpi** deschidere maximă
2,5–6 m **adâncime** 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 6 m	∞ **lățime** module de 4–7 m, cuplabile oricât	5 ani **garanție la vopseaua structurii** oferită de Deponti



Certificată CE conform EN 1090-1

Calculată după normele europene Eurocode

Feronerie din oțel inoxidabil

De ce Bosco
O alegere bună pentru casa dumneavoastră



PE SCURT

Cel mai vândut model Deponti, cu cel mai bun raport calitate-preț de pe piață.

01

Cel mai bun raport calitate-preț

Bosco este cel mai vândut model Deponti. Primiți o verandă din aluminiu cu un nivel foarte ridicat de finisaj, la un preț corect.

02

Aspectul pe care îl doriți

2 forme de jgheab, 2 forme de stâlpi și 4 culori: puteți potrivi Bosco exact cu stilul casei.

03

Oricât de lată aveți nevoie

Sistemul este modular. Mai multe verande Bosco se cuplează între ele, astfel încât acoperiți toată terasa.

04

Aluminiu robust

Profilele de perete și de jgheab sunt din aliaj de aluminiu selectat, gros de 2,5 mm. Grinzile se prind în zone de 3 mm.

05

Apa de ploaie, evacuată discret

Apa este colectată în jgheab și coboară prin interiorul unui stâlp. O sită oprește frunzele, iar profilele de condens lasă umezeala să se scurgă.

06

Etanșă și rezistentă la intemperii

Garniturile vin premontate și asortate la culoare. Îmbinările se etanșează cu un sigilant special pentru aluminiu și materiale de construcții.

07

Certificată și calculată

Bosco poartă marcaj CE conform EN 1090-1. Rezistența la zăpadă este calculată de Deponti după normele europene Eurocode.

08

Întreținere minimă


O curățare pe an cu apă călduță și un detergent obișnuit și o verificare a șuruburilor sunt suficiente.

Alegeți-vă stilul
Patru alegeri simple, o verandă doar a dumneavoastră


PASUL 1
Forma jgheabului

Jgheabul: rotund sau clasic

Jgheabul este partea din față a verandei și se vede cel mai bine. Profilul decorativ îi dă aspectul.

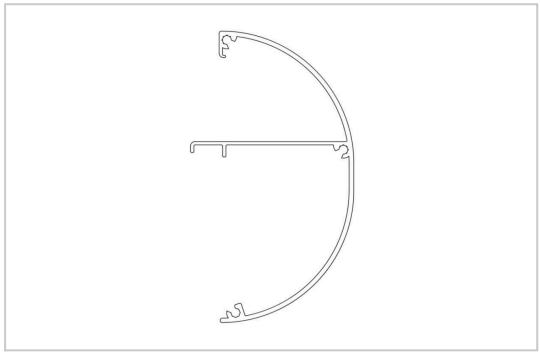

Rotund – linii moi, aspect modern

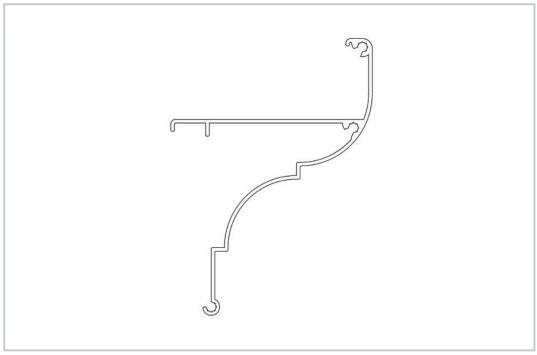


Clasic – profil ornamental, aspect tradițional


PASUL 2
Forma stâlpilor

Stâlpii: semirotunzi sau pătrați

Ambele variante au 110 × 110 mm și sunt din aluminiu cu pereți de 2 mm.

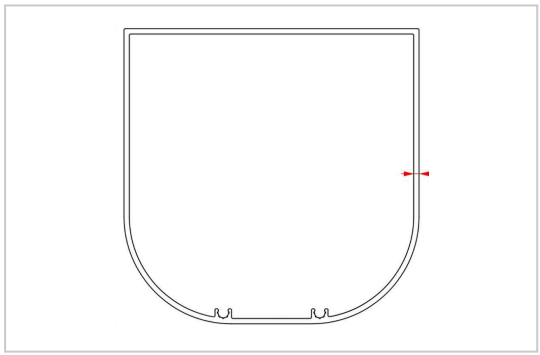

Semirotund – fața rotunjită spre grădină

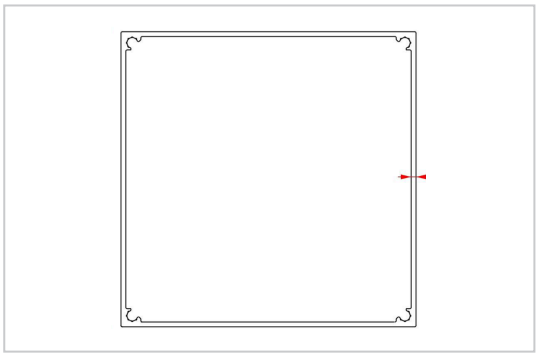

Pătrat – linii drepte, aspect minimalist



Alegeți-vă stilul
Culoarea și acoperișul

PASUL 3
Culoarea profilelor

Patru culori standard

Toate profilele din aluminiu sunt vopsite în câmp electrostatic, în una dintre cele patru culori de mai jos. Bosco este disponibil doar în aceste culori.

RAL 9016 Alb trafic, texturat	**RAL 9001** Alb crem	**RAL 7024** Antracit, texturat	**RAL 9005** Negru, texturat

Culorile tipărite sau afișate pe ecran pot diferi ușor de culoarea reală. Echipa Hogarti vă poate arăta mostre.

PASUL 4
Acoperișul

Plăci de policarbonat de 16 mm

Acoperișul este format din plăci de policarbonat cu camere, late de 98 cm, așezate între grinzi. Puteți alege între patru variante:

Opal | Clear | Ultra clear | Solar control

- Fiecare placă are cel puțin o față protejată UV, montată mereu în sus. Unele plăci sunt protejate UV pe ambele fețe.
- Varianta cu adâncimea de 6 m se livrează doar cu policarbonat Opal sau Clear.
- Echipa Hogarti vă poate arăta mostre, ca să vedeți diferența de lumină dintre variante.



Dimensiuni
Pe măsura terasei dumneavoastră

LĂȚIME
de-a lungul casei

Lăţimea: 4060, 5060, 6060 sau 7060 mm

Un modul Bosco are lățimea de 4060, 5060, 6060 sau 7060 mm, dintr-o singură bucată. Pentru terase mai late, modulele se cuplează între ele. Lățimea totală poate fi astfel aproape oricât de mare, de exemplu 8060, 9060 sau 10060 mm.


- Între doi stâlpi pot fi **maximum 4 metri**. O verandă mai lată primește stâlpi suplimentari.
- La verandele cuplate există întotdeauna un stâlp sub îmbinare.
- Între doi pereți, veranda nu se montează strâns, deoarece aluminiul se dilată. Se lasă un joc de 1,5 mm pentru fiecare metru de lățime.

ADÂNCIME
de la casă spre grădină

Adâncimea: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 6 m

Acoperișul are o pantă de 15,7 cm pe metru, pentru ca apa să se scurgă spre jgheab. De aceea, cu cât veranda este mai adâncă, cu atât profilul de perete se montează mai sus.

- **H1** – înălțimea de la sol la profilul de perete
- **H2** – înălțimea liberă sub jgheab
- **D** – distanța de la perete la interiorul stâlpilor

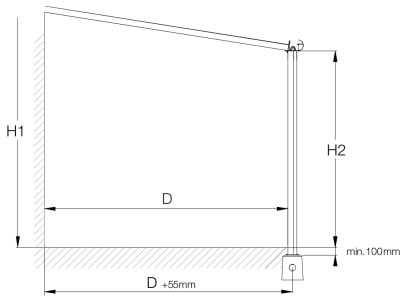

ADÂNCIME	ÎNĂLȚIME LIBERĂ (H2)	ÎNĂLȚIME LA PERETE (H1)	PERETE – STÂLPI (D)
2,5 metri	2500 mm	2886 mm	2443 mm
3 metri	2500 mm	2964 mm	2937 mm
3,5 metri	2500 mm	3042 mm	3431 mm
4 metri	2500 mm	3120 mm	3924 mm
6 metri*	2500 mm	3438 mm	5929 mm

Valorile sunt pentru montajul standard. Adâncimea indicată este aproximativă; cota exactă este coloana D.
* Varianta de 6 m: doar cu policarbonat Opal sau Clear, cu ranforsare stabilită în funcție de aplicație (vezi pagina 11).



ÎNĂLȚIME

reglabilă, cu aceeași pantă

Doriţi o verandă mai joasă?

Înălțimea standard sub jgheab este de 2500 mm. Dacă doriți o verandă mai joasă, stâlpii se scurtează, iar profilul de perete coboară cu exact aceeași valoare. Astfel panta rămâne neschimbată.

Exemplu

Verandă cu adâncimea de 3 m, cu înălțimea liberă redusă de la 2500 la 2200 mm:

- stâlpii se scurtează cu 300 mm (sau se îngroapă 300 mm în sol);
- profilul de perete coboară tot cu 300 mm, de la 2964 la aproximativ 2664 mm.


Valorile de rezistență Deponti sunt calculate pentru stâlpi de maximum 2,5 m (de la sol la partea de jos a jgheabului). O verandă mai înaltă trebuie verificată de echipa Hogarti.

Calitate și construcție

Ce se află în spatele unei verande Bosco

Aluminiu, la grosimea potrivită

Profil de perete	2,5 mm, aliaj de aluminiu selectat
Jgheab	2,5 mm, aliaj de aluminiu selectat
Prinderea grinzilor	3 mm, în profilul de perete și în jgheab
Stâlpi	110 × 110 mm, pereți de 2 mm
Grinzi	95 × 60 mm, pereți de 2 mm, cu spațiu pentru ranforsare din oțel
Interax grinzi	1000 mm
Acoperiș	policarbonat de 16 mm

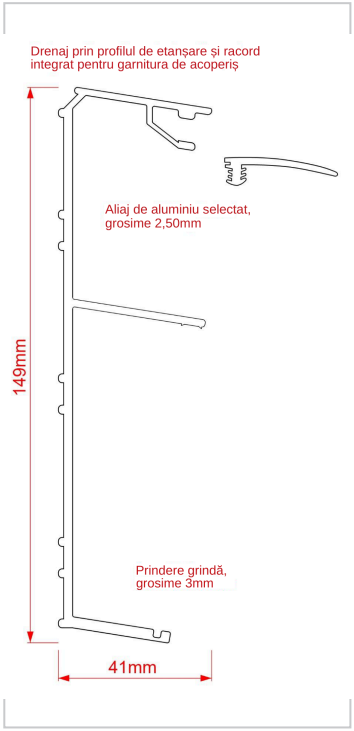

Profilul de perete – secțiune

Detalii care fac diferența

- Șuruburi speciale din oțel inoxidabil.
- Garnituri din cauciuc premontate, asortate la culoare.
- Garnitură de acoperiș integrată în profilul de perete, cu drenaj prin profilul de etanșare.
- Sită pentru frunze la evacuarea apei din jgheab.
- Profile de condens cu găuri pentru scurgerea umezelii.
- Opritoare care țin plăcile de acoperiș la locul lor.

Certificare

Marcaj CE
conform EN 1090-1, clasa de execuție EXC2

Reacție la foc
A2-s1, d0

Rezistență
calculată conform Eurocode 0, 1 și 9

Garanție
Ce înseamnă garanția și ce acoperă

CINE O OFERĂ
Deponti B.V., producătorul verandei

Garanția verandei Bosco este oferită de Deponti, conform condițiilor de garanție și condițiilor generale Deponti, disponibile pe **www.deponti.com**. Pe scurt, iată ce trebuie să știți:

5 ani

garanție la vopseaua structurii

Vopseaua în câmp electrostatic a componentelor din aluminiu are o garanție de cinci ani.

2 ani

în medii agresive

Dacă veranda este amplasată unde intră în contact cu vapori sărați sau chimici (porturi, litoral, lângă piscine), garanția vopselei este de doi ani.

ALTE COMPONENTE

Pentru celelalte componente se aplică condițiile de garanție și condițiile generale Deponti. Echipa Hogarti vă explică exact ce acoperă acestea pentru veranda aleasă.

DE REȚINUT

Patru lucruri importante

1
Montaj conform instrucțiunilor

Garanția se pierde dacă veranda nu este asamblată și montată conform instrucțiunilor Deponti.

2
Verificarea livrării

Orice defect vizibil se semnalează în scris în termen de 7 zile de la livrare.

3
Fără modificări

Adăugarea, eliminarea sau prelucrarea componentelor altfel decât este prevăzut poate afecta siguranța verandei.

4
Întreținere anuală

Deponti recomandă curățarea verandei cel puțin o dată pe an și verificarea șuruburilor.


Aveți o problemă?

Echipa Hogarti, de la care ați cumpărat veranda, este primul punct de contact pentru orice întrebare sau sesizare.

Montaj și întreținere
Ce pregătiți și cum îngrijiți veranda

ÎNAINTE DE MONTAJ
ce pregătiți dumneavoastră

- Un sol plan și stabil sau o fundație bună. Dacă lipsește, se pot folosi fundații din beton opționale, inclusiv cu racord pentru apa de ploaie.
- Locul liber: fără mobilier de grădină, jardiniere sau alte obstacole.
- Sub sol, fără cabluri, conducte, rădăcini sau moloz în zona stâlpilor.
- Fațada liberă de rulouri sau jaluzele în zona de montaj.
- Un perete solid, drept și plan pentru profilul de perete.

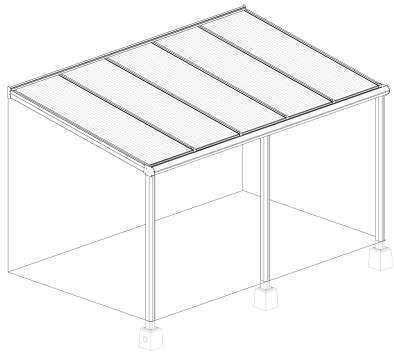

MONTAJUL
pe scurt

Cum se montează Bosco

Deponti recomandă montajul de către 2 persoane calificate, care urmează pas cu pas instrucțiunile producătorului:

1 profilul de perete, fixat și etanșat

2 jgheabul, cu sită și profil decorativ

3 stâlpii, la nivel, pe fundații

4 grinzile laterale și intermediare

5 plăcile de policarbonat și profilele de acoperire

6 finisarea și etanșarea

ÎNTREȚINERE
o dată pe an

Îngrijire simplă

- Curățați profilele și plăcile cu apă călduță și un detergent.
- Folosiți o perie moale sau un burete.
- Clătiți înainte și după cu multă apă, apoi ștergeți cu o lavetă moale.
- **Niciodată** produse abrazive, solvenți agresivi sau jet de apă sub presiune.
- Verificați dacă șuruburile sunt strânse.
- **Nu călcați** pe plăcile de policarbonat: nu sunt făcute pentru sarcini punctuale.

Întrebări frecvente
Răspunsuri clare la întrebările dumneavoastră

01 Cât de rezistent este policarbonatul în timp?

Plăcile de 16 mm au cel puțin o față cu protecție UV, care se montează mereu spre exterior; unele sunt protejate pe ambele fețe. Sunt rezistente, dar nu la sarcini punctuale, așa că nu se calcă pe ele. Curățarea anuală le păstrează aspectul. Pentru detalii despre tipul de placă ales, întrebați echipa Hogarti.

02 Câtă zăpadă suportă acoperişul iarna?

Deponti calculează încărcarea maximă din zăpadă pentru fiecare configurație standard, conform EN 1090 și normelor europene Eurocode. Valoarea depinde de dimensiuni, de numărul de grinzi și stâlpi și de tipul de jgheab și de acoperiș, deci nu există o singură cifră valabilă pentru toate verandele. Echipa Hogarti compară valoarea configurației dumneavoastră cu zăpada specifică localității. Dacă e nevoie, capacitatea se mărește ușor: grinzi ranforsate cu oțel, grinzi sau stâlpi suplimentari. Varianta de 6 m se ranforsează întotdeauna, în funcție de aplicație și de lungimea finală.

03 Cum trebuie să fie fațada? Se poate prinde pe polistiren?

Profilul de perete se fixează pe un perete solid, drept și plan. Elementele de fixare se aleg în funcție de tipul peretelui, iar montatorul răspunde de o prindere suficient de solidă. Dacă fațada are termoizolație, de exemplu polistiren, soluția de prindere se stabilește de montator la fața locului.

04 Care este înălţimea maximă a terasei?

Standard, înălțimea liberă sub jgheab este de 2500 mm. La perete, înălțimea depinde de adâncime: de la 2886 mm (2,5 m) la 3438 mm (6 m). Veranda se poate face mai joasă oricând. Calculele de rezistență Deponti sunt pentru stâlpi de maximum 2,5 m, așa că o variantă mai înaltă trebuie verificată de echipa Hogarti.

05 Ce garanţie are veranda?

Deponti oferă 5 ani garanție la vopseaua structurii (vopsea în câmp electrostatic a componentelor din aluminiu). În locuri cu vapori sărați sau chimici (litoral, porturi, lângă piscine), garanția vopselei este de 2 ani. Pentru celelalte componente se aplică condițiile generale Deponti. Detalii la pagina 9.

Întrebări frecvente
Răspunsuri clare la întrebările dumneavoastră

06 Care este deschiderea maximă între stâlpi?

4 metri. O verandă mai lată primește stâlpi suplimentari, iar la verandele cuplate există întotdeauna un stâlp sub îmbinare.

07 Pot alege o culoare personalizată?

Bosco este disponibil în cele 4 culori standard: alb trafic texturat (RAL 9016), alb crem (RAL 9001), antracit texturat (RAL 7024) și negru texturat (RAL 9005).

08 Ce grosime are aluminiul?

Profilul de perete și jgheabul au 2,5 mm, din aliaj de aluminiu selectat. Zonele de prindere a grinzilor au 3 mm, iar stâlpii și grinzile au pereți de 2 mm.

09 Pot închide lateralele verandei?

Da, Bosco poate fi completată cu accesorii Deponti precum perete lateral și panou lateral. Închiderea lateralelor schimbă însă forțele preluate de stâlpi din cauza vântului, așa că echipa Hogarti verifică această configurație.

10 Am nevoie de o fundație specială?

Veranda se poate monta pe orice fundație existentă sau pardoseală din piatră, dacă este adecvată. Altfel, se folosesc fundații din beton Deponti, cu sau fără racord pentru apa de ploaie.



Înainte să vă decideți
Gânduri pe care le au mulți clienți

„Merită investiția?”

Bosco are cel mai bun raport calitate-preț din gama Deponti și este cel mai vândut model. Primiți aluminiu robust, certificat CE, 5 ani garanție la vopseaua structurii și o întreținere de doar o dată pe an.

„Se va potrivi cu casa mea?”

2 forme de jgheab, 2 forme de stâlpi și 4 culori înseamnă 16 combinații de aspect, plus 4 variante de acoperiș. Alegeți ce se potrivește cu fațada și grădina.

„Terasa mea nu are dimensiuni standard.”

Sistemul este modular: modulele se cuplează pe lățime, profilele se pot scurta, iar înălțimea se poate reduce păstrând panta. Echipa Hogarti calculează exact pentru terasa dumneavoastră.

„Ce se întâmplă iarna?”

Rezistența la zăpadă este calculată după normele europene. Echipa Hogarti o compară cu zăpada din localitatea dumneavoastră și, dacă e nevoie, veranda se ranforsează.

„Mă tem de infiltrații.”

Garniturile vin premontate, îmbinările se etanșează cu sigilant special, iar apa este colectată în jgheab și coborâtă prin stâlp, cu sită pentru frunze și profile de condens.

„Nu am o fundație bună.”

Nu este o problemă: fundațiile din beton Deponti se montează ușor sub stâlpi și există și în varianta cu racord pentru apa de ploaie.

Următorul pas

Spuneți-i echipei Hogarti dimensiunile terasei și stilul preferat. Vă propune configurația potrivită și verifică rezistența pentru localitatea dumneavoastră.



HOGARTI

Bosco · Verandă din aluminiu

CONTACT HOGARTI

Echipa Hogarti vă ajută să alegeți configurația potrivită pentru casa dumneavoastră, verifică totul pentru terasa și localitatea dumneavoastră și vă răspunde la orice întrebare despre veranda Bosco.