HOGARTI



Pinela; Pergolă cu lamele

Lumina perfectă pe terasa dumneavoastră

Pinela este pergola cu lamele rotative de la Deponti. Cu o simplă apăsare pe telecomandă, înclinați lamelele până la 120° și decideți singur cât soare, câtă umbră și cât aer intră sub acoperiș: vara la umbră, iar cu lamelele închise, protejat de ploaie.

BROȘURĂ DE PREZENTARE · INFORMAȚII PENTRU CLIENT

Pe scurt
Tot ce trebuie să știți, pe o singură pagină

ÎN ACEASTĂ BROȘURĂ

Pe scurt	2
De ce Pinela	3
Construcția	4
Dimensiuni	6
Calitate	8
Garanție	9
Montaj	10
Întrebări	11
Înainte de decizie	13

Pinela este o pergolă cu lamele din aluminiu care se montează independent (autoportant) sau lipită de casă. Acoperișul este format din lamele rotative, acționate de un motor integrat și comandate cu telecomanda Somfy inclusă. Apa de ploaie este colectată în jgheaburile integrate și evacuată printr-un stâlp.

120°	3 / 3,5 m	2
rotirea lamelelor	**lățime**	**variante de montaj**
reglaj continuu din telecomandă	3000 sau 3500 mm	independent sau lipit de perete
3–5 m	Somfy	5 ani
adâncime	**telecomandă inclusă**	**garanție la vopseaua structurii**
3011 / 3539 / 4067 / 4947 mm	5 canale, rază de 20 m	oferită de Deponti



Rezistentă la vânt puternic, de până la 60 km/h

Calculată conform Eurocode EN 1991-1-4

Feronerie din oțel inoxidabil

De ce Pinela
O alegere bună pentru casa dumneavoastră



PE SCURT

Pergolă cu lamele rotative, comandată din telecomandă, pentru lumină și umbră după dorință.

01

Lumina pe care o alegeți

Lamelele se rotesc continuu până la 120°. Dintr-o apăsare de buton alegeți jocul dintre lumină, umbră și aer.

02

Comandă de la distanță

Motorul integrat și telecomanda Somfy RTS inclusă deschid și închid lamelele fără niciun efort.

03

Protecție în orice anotimp

Vara stați la umbră, iar cu lamelele închise acoperișul vă protejează de ploaie și de zăpadă.

04

Independentă sau pe perete

Pinela se montează autoportant, oriunde în grădină, sau lipită de fațada casei.

05

Apa de ploaie, evacuată discret

Apa de pe lamele este dirijată în jgheaburile integrate și coboară prin interiorul unui stâlp, până la burlan.

06

Etanșă la închidere

Lamelele închise apasă pe garniturile de cauciuc premontate, iar lamela din față are o garnitură groasă suplimentară.

07

Calculată pentru vânt și zăpadă

Rezistența la vânt este calculată conform Eurocode EN 1991-1-4. Încărcarea din zăpadă este indicată pentru fiecare dimensiune.

08

Întreținere minimă


O curățare pe an cu apă călduță și un detergent obișnuit și o verificare a șuruburilor sunt suficiente.

Construcția
Profile robuste, o pergolă care durează


PROFILE
jgheab și stâlpi

Jgheabul și stâlpii

Jgheaburile integrate formează cadrul pergolei și colectează apa de ploaie. Stâlpii pătrați poartă cadrul.

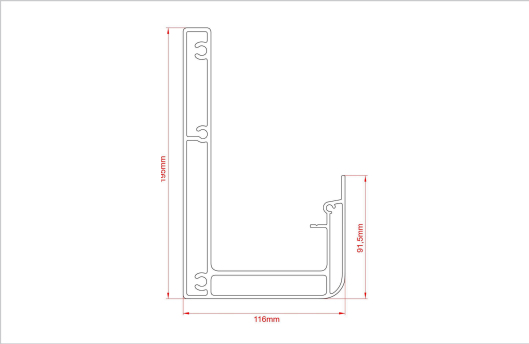

Jgheab – 195 × 116 mm, cu scurgere integrată

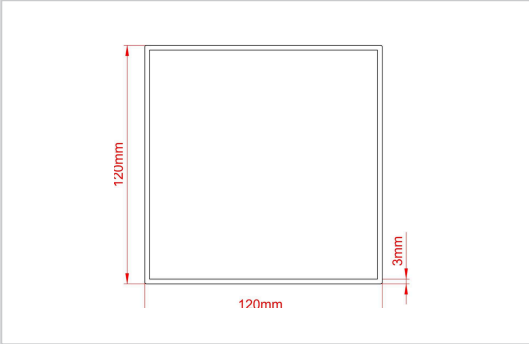


Stâlp – 120 × 120 mm, pereți de 3 mm


LAMELE
acoperișul

Lamelele: rotative până la 120°

Lamelele se rotesc sincron, acționate de motorul integrat în jgheabul lateral.

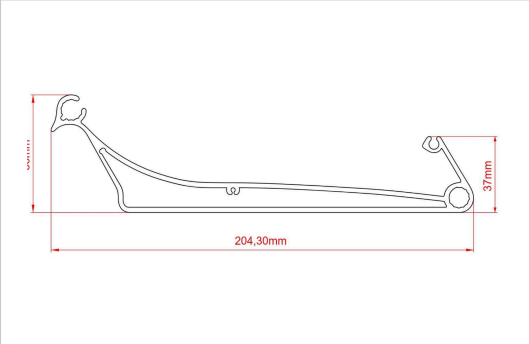

Lamelă – 204,30 mm lățime, 56 mm înălțime

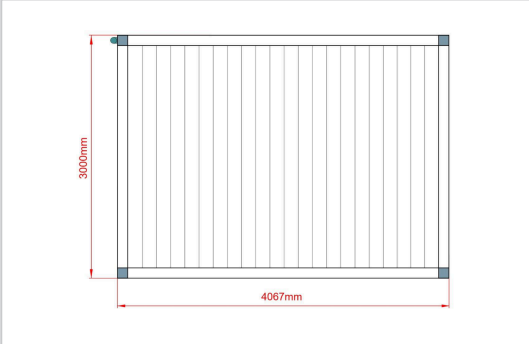

Vedere de sus – lamelele, așezate pe lățime



Construcția
Culoarea și opțiunile

CULOARE
profilele

Antracit RAL 7024

Toate profilele din aluminiu sunt vopsite în câmp electrostatic, în culoarea antracit RAL 7024, culoarea standard a pergolei Pinela.

RAL 7024
Antracit

Culorile tipărite sau afișate pe ecran pot diferi ușor de culoarea reală. Echipa Hogarti vă poate arăta mostre.

OPȚIUNI
pentru mai mult confort

Opțiuni suplimentare

Pinela poate fi completată cu:

Bandă LED | Uși glisante din sticlă | Console de fundație | Plăci de bază separate

- Banda LED se montează într-un profil de iluminare, pe interiorul jgheabului, și se comandă cu aceeași telecomandă Somfy.
- Cu ușile glisante din sticlă Deponti, pergola poate fi închisă pe laterale.
- Stâlpii se livrează fără placă de bază fixă. Consolele de fundație și plăcile de bază se aleg după tipul de montaj.



Dimensiuni
Pe măsura terasei dumneavoastră

LĂȚIME
de-a lungul lamelelor

Lățimea: 3000 sau 3500 mm

Pinela se livrează în lățimile de 3000 și 3500 mm. Lamelele sunt așezate pe lățime, între jgheaburile laterale, iar fiecare lamelă are 204,30 mm.


- Între doi pereți, pergola nu se montează strâns, deoarece aluminiul se dilată. Se lasă un joc de 1,5 mm pentru fiecare metru de lățime.
- Stâlpii au 120 × 120 mm și se livrează cu lungimea de 350 cm.

ADÂNCIME
de la casă spre grădină

Adâncimea: 3011 – 4947 mm

Numărul de lamele depinde de adâncime: de la 16 lamele la 3011 mm până la 27 lamele la 4947 mm.

- **H** – înălțimea liberă sub jgheab: 2500 mm
- **H total** – până la partea de sus a jgheabului: 2695 mm
- **L** – lățimea sau adâncimea pergolei

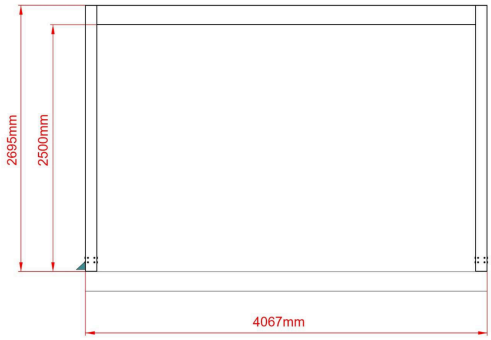

ADÂNCIME	NR. LAMELE	LĂȚIME	ÎNCĂRCARE ZĂPADĂ (3 M / 3,5 M)
3011 mm	16	3000 mm	125,3 kg/m²
3539 mm	19	3500 mm	98,0 kg/m²
4067 mm	22	3000 / 3500 mm	81,4 / 77,0 kg/m²
4947 mm	27	3000 / 3500 mm	44,8 / 42,0 kg/m²

Adâncimea standard la montajul independent: 3011 / 3539 / 4067 / 4947 mm; la montajul pe perete: 3039 / 3567 / 4095 / 4975 mm.
Încărcările maxime din zăpadă sunt valorile indicate de Deponti pentru fiecare dimensiune.



ÎNĂLȚIME

stâlpi livrați la 350 cm

Ce înălțime are pergola?

Înălțimea standard sub jgheab este de 2500 mm, iar până la partea de sus a jgheabului 2695 mm. Toți stâlpii se livrează cu lungimea de 350 cm și fără placă de bază fixă.

La montajul independent

Cu consola de fundație opțională, înălțimea maximă a jgheabului este de 2500 mm:

- lungimea suplimentară a stâlpului se toarnă în fundația de beton;
- stâlpul ales pentru scurgere primește o gaură recomandată de Ø 60 mm pentru burlan.


Rezistența la vânt este calculată pentru Pinela cu înălțimea de 250 cm, conform Eurocode EN 1991-1-4, categoria de teren 4. O pergolă mai înaltă trebuie verificată de echipa Hogarti.

Calitate și construcție

Ce se află în spatele unei pergole Pinela

Aluminiu și componente

Jgheab	195 × 116 mm, jgheab integrat
Stâlpi	120 × 120 mm, pereți de 3 mm
Lamele	204,30 mm lățime, 56 mm înălțime
Rotirea lamelelor	continuă, până la 120°
Motor	motor liniar 24 V, în jgheabul lateral
Comandă	modul de comandă 230 V, telecomandă Somfy RTS
Culoare	antracit RAL 7024

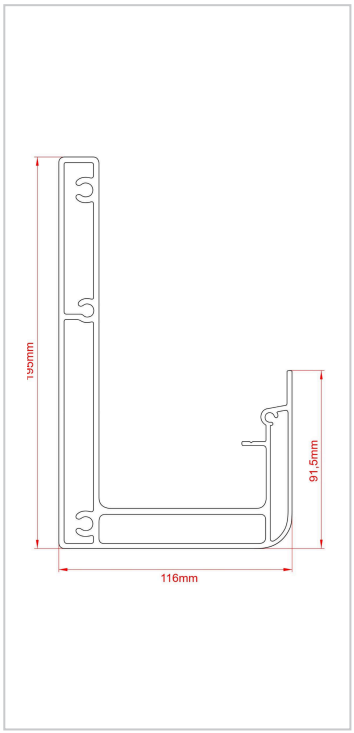

Jgheabul – secțiune

Detalii care fac diferența

- Feronerie din oțel inoxidabil: piulițe și șaibe M6, M8 și M10.
- Garnituri negre din cauciuc, premontate.
- Lamela din față cu garnitură groasă pentru o etanșare bună.
- Jgheaburi integrate, cu scurgere prin interiorul stâlpului.
- Motor ascuns în jgheabul lateral, modul de comandă în jgheabul din spate.
- Profil pentru bandă LED opțională, pe interiorul jgheabului.

Rezistență calculată

Vânt
vânt puternic, de până la 60 km/h

Calcul
Eurocode EN 1991-1-4, teren categoria 4

Zăpadă
între 42,0 și 125,3 kg/m², în funcție de dimensiuni

Garanție
Ce înseamnă garanția și ce acoperă

CINE O OFERĂ

Deponti B.V., producătorul pergolei

Garanția pergolei Pinela este oferită de Deponti, conform condițiilor de garanție și condițiilor generale Deponti, disponibile pe www.deponti.com. Pe scurt, iată ce trebuie să știți:

5 ani

garanție la vopseaua structurii

Vopseaua în câmp electrostatic a componentelor standard din aluminiu are o garanție de cinci ani.

2 ani

motor și electronică

Motorul și componentele lui, telecomanda, receptoarele, componentele electrice, LED-urile și piesele din plastic.

MEDII AGRESIVE

În locuri cu vapori sărați sau chimici (porturi, litoral, lângă piscine), garanția vopselei este de doi ani. Vopseaua pieselor speciale din oțel are un an de garanție.

DE REȚINUT

Patru lucruri importante

1

Montaj conform instrucțiunilor

Garanția se pierde dacă pergola nu este asamblată și montată conform instrucțiunilor Deponti.

2

Verificarea livrării

Orice defect vizibil se semnalează în scris în termen de 7 zile de la livrare.

3

Cablaj conform recomandărilor

Deponti poate anula garanția motorului dacă recomandările privind cablarea nu sunt respectate.

4

Întreținere anuală

Deponti recomandă curățarea pergolei cel puțin o dată pe an și verificarea șuruburilor.


Aveți o problemă?

Echipa Hogarti, de la care ați cumpărat pergola, este primul punct de contact pentru orice întrebare sau sesizare.

Montaj și întreținere
Ce pregătiți și cum îngrijiți pergola

ÎNAINTE DE MONTAJ
ce pregătiți dumneavoastră

- Un sol plan și stabil, fără cabluri, conducte, rădăcini sau moloz în zona stâlpilor.
- Locul liber: fără mobilier de grădină, jardiniere sau alte obstacole.
- La montajul pe perete: un perete solid, drept și plan, fără rulouri sau jaluzele.
- Între doi pereți, un joc de 1,5 mm pentru fiecare metru de lățime.
- Alimentare de 230 V pentru modulul de comandă și pentru LED.

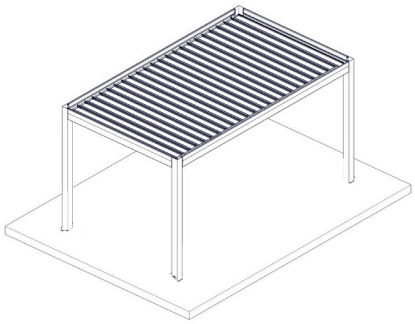

MONTAJUL
pe scurt

Cum se montează Pinela

Deponti recomandă montajul de către 2 persoane calificate, care urmează pas cu pas instrucțiunile producătorului:

1 profilul de perete, la montajul pe fațadă

2 stâlpii, fixați pe jgheaburi

3 cadrul, ancorat și verificat la nivel

4 lamelele, începând cu cea din față

5 motorul și modulul de comandă

6 LED-ul (opțional) și programarea

ÎNTREȚINERE
o dată pe an

Îngrijire simplă

- Curățați profilele și lamelele cu apă călduță și un detergent.
- Folosiți o perie moale sau un burete.
- Clătiți înainte și după cu multă apă, apoi ștergeți cu o lavetă moale.
- **Niciodată** produse abrazive, solvenți agresivi sau aparate de spălat cu presiune.
- Verificați dacă șuruburile sunt strânse.
- **Nu călcați** niciodată pe lamele și păstrați garniturile curate.

Întrebări frecvente
Răspunsuri clare la întrebările dumneavoastră

01 Cum se comandă lamelele?
Lamelele sunt acționate de un motor liniar integrat în jgheabul lateral. Cu telecomanda Somfy inclusă (5 canale, rază de 20 m prin pereți) le deschideți, le opriți sau le închideți. Dacă alegeți iluminarea LED, aceasta se programează pe un canal al aceleiași telecomenzi.

02 Câtă zăpadă suportă acoperişul?
Deponti indică încărcarea maximă din zăpadă pentru fiecare dimensiune: de la 125,3 kg/m² (3011 × 3000 mm) până la 42,0 kg/m² (4947 × 3500 mm). Cu cât pergola este mai adâncă, cu atât valoarea este mai mică. Echipa Hogarti compară valoarea configurației dumneavoastră cu zăpada specifică localității.

03 Cât vânt suportă pergola?
Valorile Deponti sunt stabilite pentru vânt puternic, cu viteze de până la aproximativ 60 km/h (vântul care clatină copacii mari și îngreunează mersul), pentru o pergolă cu înălțimea de 250 cm, calculată conform Eurocode EN 1991-1-4, categoria de teren 4.

04 Ce fac dacă lamelele nu se mișcă?
Verificați întâi dacă modulele de conectare sunt alimentate. Dacă motorul nu are o alimentare normală, deconectați curentul, așteptați 15 minute și reporniți. Dacă telecomanda nu răspunde, înlocuiți bateria (litiu 2430, 3 V).

05 Ce garanție are pergola?
Deponti oferă 5 ani garanție la vopseaua componentelor standard din aluminiu și 2 ani pentru motor, telecomandă, componente electrice, LED și piese din plastic. În locuri cu vapori sărați sau chimici, garanția vopselei este de 2 ani. Detalii la pagina 9.

Întrebări frecvente
Răspunsuri clare la întrebările dumneavoastră

06 Pot monta Pinela lipită de casă?
Da. Pinela se montează independent (autoportant) sau pe perete. La montajul pe perete, consolele se fixează cu elemente potrivite peretelui, recomandat minimum M12; materialele de fixare pentru perete nu sunt incluse.

07 Pot alege altă culoare?
Pinela este disponibilă în antracit RAL 7024, culoarea standard din fișa de produs Deponti.

08 Ce dimensiuni sunt disponibile?
Lățimi de 3000 și 3500 mm și adâncimi de 3011, 3539, 4067 și 4947 mm. Combinațiile disponibile sunt în tabelul de la pagina 6.

09 Pot închide lateralele pergolei?
Da, cu uși glisante din sticlă Deponti. Închiderea lateralelor schimbă însă forțele preluate de stâlpi din cauza vântului, așa că echipa Hogarti verifică această configurație.

10 Am nevoie de o fundație specială?
Stâlpii se livrează fără placă de bază fixă. La montajul independent, cu consola de fundație opțională, stâlpul se toarnă în beton; există și plăci de bază separate. Locul trebuie să fie plan, stabil și liber de cabluri, rădăcini și moloz.



Înainte să vă decideți
Gânduri pe care le au mulți clienți

„Merită investiția?”

Primiți o pergolă din aluminiu cu motor integrat și telecomandă Somfy, feronerie din inox, 5 ani garanție la vopseaua structurii și o întreținere de doar o dată pe an.

„Se va potrivi cu casa mea?”

Antracitul RAL 7024 și liniile drepte se potrivesc cu majoritatea fațadelor. Pinela poate sta lipită de casă sau independent, în grădină.

„Mă tem de infiltrații.”

Lamelele închise apasă pe garniturile de cauciuc, lamela din față are o garnitură groasă, iar apa este colectată în jgheaburi și coborâtă prin stâlp.

„Vreau și soare, și umbră.”

Exact pentru asta sunt lamelele rotative: le înclinați până la 120° și decideți în fiecare moment câtă lumină intră pe terasă.

„Ce se întâmplă iarna?”

Cu lamelele închise, acoperișul vă protejează de ploaie. Încărcarea din zăpadă este indicată pentru fiecare dimensiune, iar echipa Hogarti o compară cu zăpada din localitate.

„Seara aș vrea lumină.”

Banda LED opțională se montează pe interiorul jgheabului și se aprinde de pe aceeași telecomandă cu care comandați lamelele.

Următorul pas

Spuneți-i echipei Hogarti dimensiunile terasei și cum doriți să montați pergola. Vă propune configurația potrivită și verifică rezistența pentru localitatea dumneavoastră.



HOGARTI

Pinela · Pergolă cu lamele din aluminiu

CONTACT HOGARTI

Echipa Hogarti vă ajută să alegeți configurația potrivită pentru casa dumneavoastră, verifică totul pentru terasa și localitatea dumneavoastră și vă răspunde la orice întrebare despre pergola Pinela.